



DRAINLIFT - START

A-51088


Lifte entegre arındırma ve söküm istasyonu

DRAIN LIFT_{START}

Standart Mobil yakıt deposu delme matkabı ve hareketli kol üzerinde atık yağ hunisi ile beraber.

+ Artıları:


- Arındırma ve söküm tek istasyonda
- SEDA Trolley ile forklift olmadan yükleme ve boşaltma
- Mobil platform ile kombinlenebilir
- Elektro-hidrolik / pnömatik kontrol sistemi (Patlama (EX) kontrolü yapıldı)
- Kademeli olarak ilave ekipman ile donatılabilir

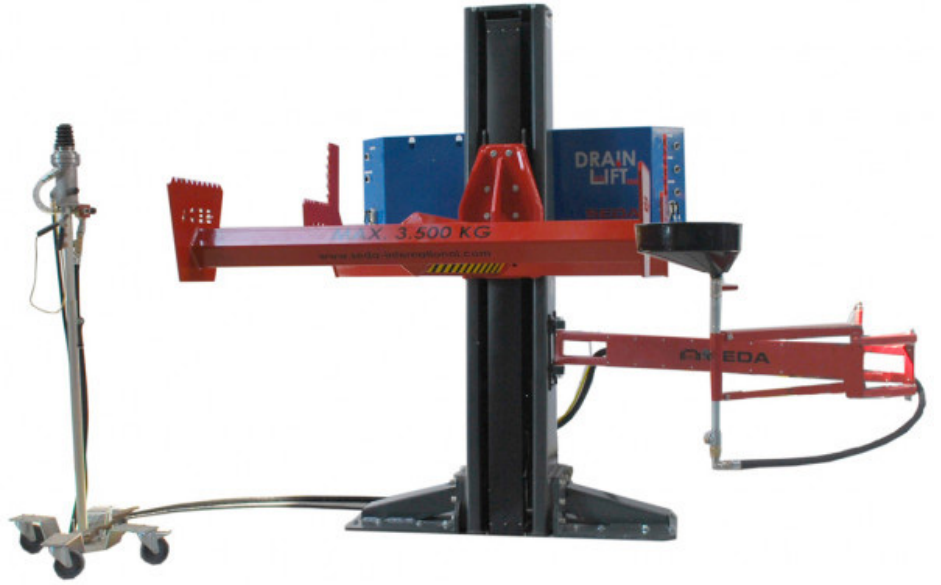

SEDA DrainLift Start, tek sütun elektro-hidrolik/pnömatik kaldırma lifi ile kombinasyonlu küçük çift membran pompalardan oluşan ideal bir arındırma istasyonudur.

DrainLift Start ile basit söküm işleri de kolayca yapılabilir.

SEDA DrainLift Start'ı mobil olarak istiyorsanız mobil bir platform veya konteynir içinde de sipariş edebilirsiniz.



Era Globals

Kültür Mah. Dr. Mediha Eldem Sok. No: 81/7
06420 Çankaya - Ankara

T +90 536 937 66 87
F +90 312 466 40 75
E info@eraglobals.com
W www.eraglobals.com

*Ürün görselleri SEDA Umwelttechnik GmbH'dan alınmıştır. Üretici haber vermeksizin üründe her türlü değişikliğe gidebilir.




DRAINLIFT - START

A-51088

Lifte entegre arındırma ve söküm istasyonu



SEDA Trolley ile forkliftsiz
yükleme imkanı

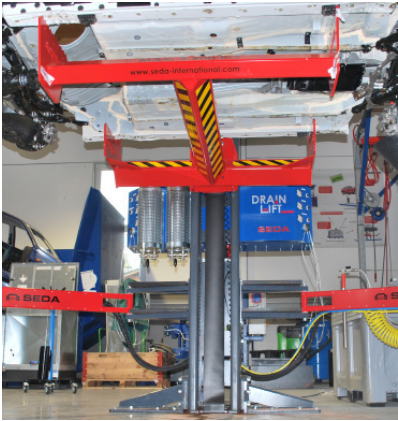

H formundaki çatal sayesinde
araç altına rahat erişim



Anlaşılır,
kullanımı
kolay
kumanda
masası



Mobil yakıt deposu delme matkabı ile
arındırma

Tekerlek sökümü



Kapı sökümü



Motora kolay erişim

Teknik veriler:

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaldırma yüks.: | 1.800 mm'ye kadar |
| Toplam yüks.: | 2.410 mm |
| Kaldırma süresi: | yaklaşık 30 sn. |
| Taşıma kapasitesi: | 3.500 kg |
| Güç: | 3 kW |
| Elektrik besl.: | 3 Faz / 400 V / 50 Hz |
| Alan gereksinimi: | 6,0 x 4,5 x 3,8 m |
| Hava beslemesi: | 7 bar - 1.210 l/dk. |
| Hava tüketimi: | 2.850 l/araç |
| Arındırma süresi: | yakl. 12-15 dk./araç* |
| Vakum gücü: | Benzin/Dizel: 14 l/dk. Atık yağ: 3 l/dk. Radyatör s.: 3 l/dk. Cam suyu: 5 l/dk. Fren sıvısı: 1 l/dk. |

* Araç, sürüm ve işletme prosesine bağlı.

Sipariş bilgisi:

A-51088 SEDA DrainLift
Start

Opsiyonel Aksesuar:
N-527508 Damlama
tavaları

N-527625 Trolley V18

Alternatif versiyonlar:

Mobil platform veya
konteynir içinde

Alternatif ürünler:

A-51089 SEDA DrainLift
Basic

A-51090 SEDA DrainLift
Professional



Era Globals

Kültür Mah. Dr. Mediha Eldem Sok. No: 81/7
06420 Çankaya - Ankara

T +90 536 937 66 87

F +90 312 466 40 75

E info@eraglobals.com

W www.eraglobals.com

*Ürün görselleri SEDA Umwelttechnik GmbH'dan alınmıştır. Üretici haber vermeksizin üründe her türlü değişikliğe gidebilir.