

ST 4175 özellikleri

Kaldırma kapasitesi: 17.500 kg
Kaldırma sistemi: Hidrolik
Kaldırma yüksekliği: 1.900 mm
Kaldırma süresi: 54 saniye
Motor: 4 x 2,2 kW
Ağırlık: 3.500 kg (9m)

Model	K	L	A	C	D	F	T	U	X
6 m	7460	6190							
8 m	9460	8190							
9 m	10460	9190	3865*	3235*	700	600/1200*	230	1900	3620
10 m	11460	10190							
11.5 m	12960	11690							

* Çalışma genişliğine göre esnek boyutlar.

ST 4250 özellikleri


Kaldırma kapasitesi: 25.000 kg
Kaldırma sistemi: Hidrolik
Kaldırma yüksekliği: 1.900 mm
Kaldırma süresi: 77 saniye
Motor: 4 x 2,2 kW
Ağırlık: 4.550 kg (9m)

Model	K	L	A	C	D	F	T	U	X
6 m	7780	6200							
8 m	9780	8200							
9 m	10780	9200	3950*	3280*	700	1000/1200*	285	1900	3635
10 m	11780	10200							
11.5 m	13280	11700							

* Çalışma genişliğine göre esnek boyutlar.

Ölçüler mm cinsindedir.

Ayrıntılı bilgi ve teknik özellikler için lütfen kurulum ve / veya kullanma kılavuzlarına bakın.
Bu ürün ve diğer tüm STERTIL® ürünleri çeşitli bölge ve ülkelerin patentleri ile korunmaktadır.
Daha fazla bilgi için lütfen www.stertil.com/en/patents/ adresini ziyaret edin. Tüm hakları saklıdır.

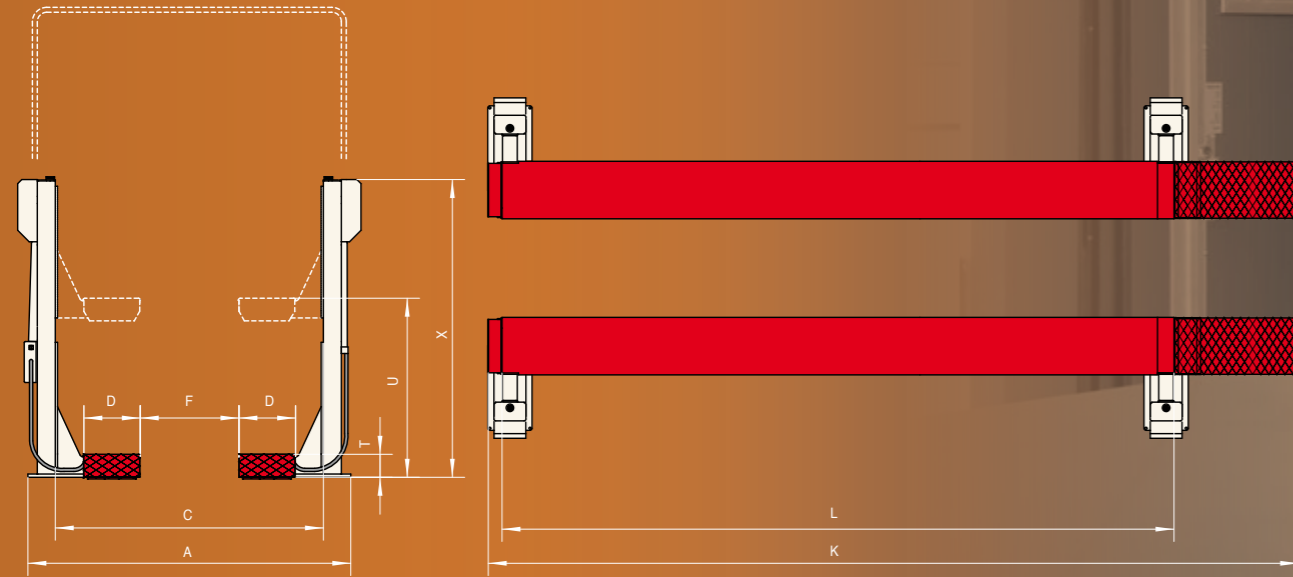

Ayrıntılı bilgi

ST 4175 - ST 4250 veya diğer ağır hizmet tipi araç liftlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

stertil KONI



Stertil B.V.
P.O.Box 23
9288 ZG Kootsterille
The Netherlands
Tel. +31 (0)512 334444
www.stertilkoni.com
info@stertil.nl

Instagram: Stertil-Koni
Facebook: Stertil-Koni
Twitter: Stertil
LinkedIn: Stertilkoni

a member of the Stertil Group

95003705 ST4175 ST4250-TR 05-2023. Stertil, Stertil B.V.'nin tescilli ticari markasıdır. Haber vermeksizin ve geriye önlük değişiklik yapmaksızın teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

stertil KONI

ebright
SMART CONTROL SYSTEM



4 SÜTUNLU LİFTLER

Ultra 4 Sütunlu Platform Liftler 17.500 – 25.000 kg



SUPERIOR
QUALITY
HYDRAULIC
VEHICLE
LIFTS

ST 4175 - ST 4250

AĞIR VASITA KALDIRMADA ÜSTÜN ÇÖZÜMLER



AĞIR VASITA KALDIRMADA 1 NUMARA

Stertil-Koni, dünyanın her yerindeki müşterileri için ağır vasıta liftleri ve kaldırma ekipmanları alanında eksiksiz bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Tüm araç liftlerimiz Stertil-Koni'nin kendi bünyesinde bulunan ve ağır hizmet araçları kaldırma endüstrisinde geniş bilgiye sahip olan uzman bir ekip tarafından tasarlanır ve üretilir. Stertil-Koni dünya genelindeki yerel satış organizasyonları, özel Stertil-Koni distribütörleri ve nitelikli Stertil-Koni Servis ortaklarından oluşan bir ağ tarafından temsil edilmektedir. Bu da Stertil-Koni'yi dünya çapında ağır vasıta kaldırmada 1 Numara yapıyor.



Stertil-Koni Ultra ST 4175 ve ST 4250 araç liftleri çok yönlü ve güçlü 4 sütunlu platform liftleridir. Her türlü atölye durumu için büyük ölçüde uygundur. Tasarımı, aracın altında ve çevresinde maksimum çalışma ergonomisi sağlar. Teknisyenler rahatça dik durarak çalışabilir ve araca ve gerekli araç bakım ekipmanlarına – Aks Stantları, Şanzıman Krikoları ve Kriko Kirişleri gibi – optimum erişime sahiptirler.

Güvenli, Ergonomik ve Çok Yönlü

- Dört adet sağlam hidrolik silindirik sütun.
- Kaldırma yüksekliği 1,9 metre.

- Kaldırma kapasitesi 17.500 – 25.000 kg arasında, tandem konfigürasyonda 50.000 kg'a kadar.
- 6, 8, 9, 10 veya 11,5 metre platform uzunlukları ile esnek çalışma aralığı.
- Çapraz kirişsiz tasarım, kurulum sırasında platformlar arasında ideal genişliğin ayarlanmasını sağlar.
- Düşük yükleme yüksekliği, alçak araçlar için idealdir.
- Zemin seviyesinin hemen üzerinde otomatik LED ışıklar ve ayak koruması için bir uyarı sinyali.

Maksimum Verimlilik

Maksimum verimlilik için hem ST 4175 hem de ST 4250 programlanabilir kaldırma yüksekliğine sahiptir. Bu iki güçlü liftin her biri 54 saniyelik ve 77 saniyelik çok etkili bir kaldırma hızına sahiptir.



MAKSİMUM GÜVENLİK & VERİMLİLİK

Üstün Güvenlik

- Emniyetli, bağımsız mekanik kilitleme sistemi, engelleme ve otomatik aşırı yük koruması yer çekimi ile devreye girer.
- Tüm silindirlerin konumunu sürekli olarak izleyerek güvenli ve sorunsuz kaldırma ve indirme sağlayan elektronik senkronizasyon sistemi.
- Basınç tahliye ve hortum patlama valflerine sahip sağlam ve güvenilir Stertil-Koni hidrolik sistemi.



DÜŞÜK YÜKLEME SEVİYESİ & VERİMLİLİK



Geniş platformlar son derece alçak bir yükleme yüksekliğine, toplu taşıma otobüsleri gibi alçak araçlar için idealdir. Standart yaklaşma rampaları akıcı ve etkili bir tasarıma sahip.

Sezgisel ebright Akıllı Kontrol Sistemi

- Patentli Stertil-Koni kolay dokunmatik ekranlı ebright Akıllı Kontrol Sistemi, birincil ve ikincil kullanıcının güvenli çalışması için yapılandırılmıştır.
- Operasyonel kullanım bilgileri; yükseklik ve kaldırma döngüleri.
- Önleyici Bakım.



- ebright, tandem konfigürasyondaki iki liftin aynı anda çalıştırılmasına izin verir.
- Kontrol konsolu, kolay bakım ve inceleme erişimi ile güç ve çalıştırma ünitesini barındırır.
- Elektrik kesintisi durumunda manuel geçersiz kılma indirmesi ile donatılmıştır.



ebright
SMART CONTROL SYSTEM



Verimlilik ve Güvenilirlik

Stertil-Koni ST 4175 ve ST 4250, maksimum yük altında en az 50.000 kaldırma döngüsü için test edilerek maksimum dayanıklılık ve minimum bakım sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kolon içindeki yenilikçi sentetik ray tekerlekleri ömür boyu parça garantisi ile gelir.

Çok güvenilir ve minimum bakım gerektiren Stertil-Koni mikroişlemci kontrollü hidrolik sistem, bu ağır hizmet tipi 4 sütunlu liftlerin çalışma ünitesine dahil edilmiştir. Son derece verimli elektrik motoru, olağanüstü düşük enerji tüketimi ile üstün performans sağlar.

MAKSİMUM GÜVENLİK & ÇOK YÖNLÜLÜK



Tandem Konfigürasyon ile Ekstra Çok Yönlülük

Çok uzun araçlarda bakım, servis ve onarım için hem ST 4175 hem de ST 4250 tek bir uzun platform liftine dönüştürülebilir. Aynı anda çalıştırılabilen tandem konfigürasyon, körüklü

otobüsler veya diğer uzun araç kombinasyonları için idealdir.

Aksesuarlar & Opsiyonlar:

- 8.000 – 20.000 kg arası aks destekleri.
- Tekerleksiz bakım için kriko kırıfları.

- Kısa yaklaşma rampaları (gömme montaj).
- Uzun sabit yaklaşma rampaları.
- Üç tekerlekli forkliftleri kaldırmak için üçüncü platform.
- Çapraz kirişli özel versiyonlar 30.000 kg'a kadar artırılmış kaldırma kapasitesi sağlar.

